



MONTAGEFREUNDLICH



ROBUST UND ZUVERLÄSSIG



IM SET MIT HOCHWERTIGEM ZUBEHÖR



Ditec TS 35 AC

DE

Drehtorantrieb 230 V AC mit Teleskopstange für Einzelflügelbreite bis 3,5m



MONTAGEFREUNDLICH

Ditec PWR TS 35 ist der neue, **selbsthemmende Drehtorantrieb mit Teleskopstange** für die häufige Nutzung. Speziell für den Privatbereich geeignet.

Schnelle und einfache Montage in nur drei Schritten : Bei geschlossenem Tor, die hintere Montagelasche am Pfosten montieren, Antrieb an der Lasche befestigen, den Teleskoparm herausziehen und vorne an dem Torflügel befestigen. Fertig!



AUSSERORDENTLICH ROBUST zuverlässig und ausdauernd

- **Langlebige** Motorwelle und Getriebe aus Edelstahl
- Kugelgelagerte Bewegungskomponenten für einen sanften **Bewegungsablauf** bei **starker Motorkraft**
- **Bremsphasen für Öffnen und Schließen** einzeln über die Steuerung konfigurierbar
- **Vorgebohrte Montagelaschen** für eine einfache Montage. **Hohe Materialstärke** für besseres Abfangen der Zug- und Torsionskräfte



DAS ANTRIEBSSET: Am Ende zählt der Inhalt



Entdecke die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten der Drehtorantriebe TS und Multifunktionssteuerungen LCA zusammen mit dem hochwertigen Ditec Zubehör:

- **Lichtschanke LIN2**, schmale Abmessungen, mechanisch verstellbar 90° - 180° - im Set enthalten
- **Handsender Ditec ZEN** Rolling Code, AES-128 Verschlüsselung konfigurierbar (bei diesem Modus ist das Klonen eines Handsenders unmöglich) - im SET enthalten
- [Optional] **Blinkeuchte Multispannung FLM** mit integrierter Blinkelektronik. Lichtfarbe weiß, orange, gelb, blau und grün




Ditec LCA - Neue Multifunktionssteuerungen für 1 oder 2 Drehtorantriebe 230 V AC

- **Einfache Menüführung** (Wizard WZ) zur schnellen Parametereinstellung bei der ersten Inbetriebnahme: Die Konfiguration, die Anzahl der Flügel und die automatische Schließung auswählen, die Handsender einlernen und.. fertig!
- **Vorprogrammierte Konfigurationen**: Standard mit oder ohne Bremsphase in den Endlagen, zeitgesteuert mit oder ohne Bremsphase in den Endlagen, zeitgesteuert mit Kraftbegrenzung
- Bei Bedarf können mehr als 100 Parameter über Display und Navigationstasten konfiguriert werden
- **Energiesparmodus**: um die Energie im Standby-Modus und dadurch die Stromkosten zu reduzieren
- **Integrierte Diagnostik**, mit Zyklenzähler und Historie der letzten Fehlermeldungen, lesbar auf dem Display



Für weitere Informationen über die LCA Steuerungen wird auf die spezifische Dokumentation verwiesen.

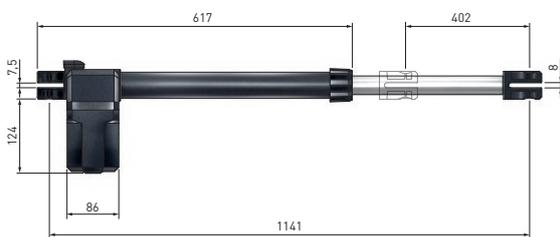

Technische Daten	TS35AC
Elektromechanischer Drehtorantrieb	selbsthemmend
Max. Flügelgewicht/-Breite	400 Kg x 1,5 m 300 Kg x 3,5 m
Stromversorgung	230 V AC - 50 Hz
Max. Stromaufnahme	1,5 A
Max. Leistung	330 W
Max. Schubkraft	3500 N
Öffnungsgeschwindigkeit	18 s ÷ 22 s / 90°
Max. Hub	400 mm

Technische Daten	TS35AC
Intervall	S2 = 10 min / S3 = 30%
Betriebsklasse	Häufige Nutzung bis 100.000 Arbeitszyklen
Manuelle Entriegelung	mit Schlüssel
Betriebstemperatur	-20°C ÷ +55°C [-35°C ÷ +55°C bei aktiviertem NIO]
Schutzart	IP33
Gewicht	4 Kg
Steuerung	LCA70 oder LCA80

VOLLSTÄNDIGE ÜBEREINSTIMMUNG MIT DEN RICHTLINIEN UND EU-NORMEN

- 2014/30/EU - EMCD - Richtlinie über die elektromagnetische Verträglichkeit
- 2014/53/EU - RED - Richtlinie über Funkanlagen
- 2006/42/CE - Maschinenrichtlinie - (Anhang II-A; Anhang II-B; Anhang I-Kapitel 1)



Cert. n. 0957/6

Entrematic Italy S.p.A.

Largo U. Boccioni, 1 - 21040 Origgio (VA) - Italy
Tel +39 02 963911 - Fax: +39 02 9650314
ditec@entrematic.com
www.ditecentrematic.com

Cod. N230D - 07/2020
Ditec TS 35 AC