



3

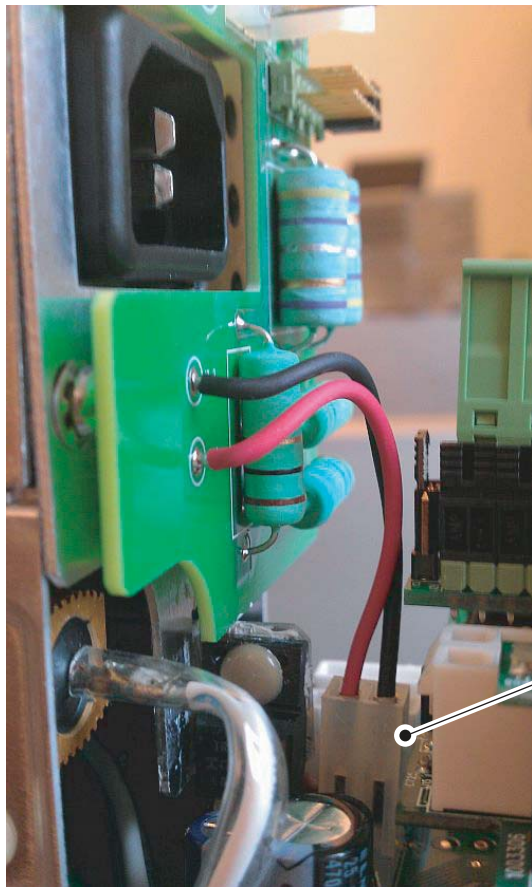

2

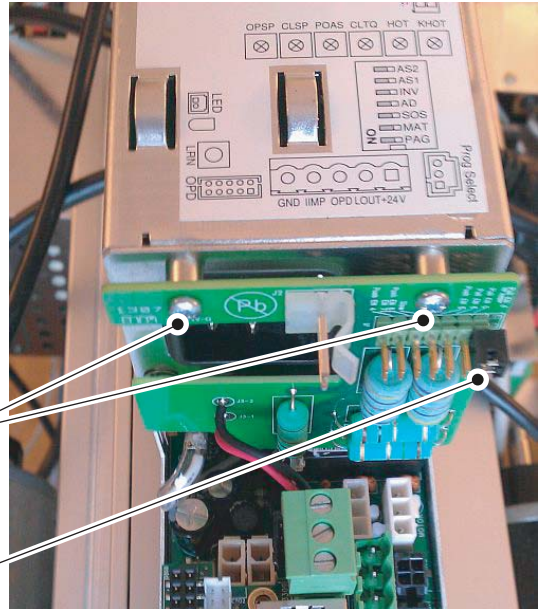


1

4

1. Die Platine mit den beiden Schrauben montieren.
2. Den Mikroschalter der Antriebseinheit ausstecken und die Platine mit der Steuerung verbinden.
3. Den Mikroschalter der Antriebseinheit an der Platine anschließen.
4. Die Schließzeit bei abgeschalteter Stromversorgung durch Versetzen der Brücke gemäß DIN 18263-4 auf 4-6 Sekunden einstellen.

Die Ausrichtung der Brücke beachten, siehe Abbildung unten.

Für inverse Anlagen bei abgeschalteter Stromversorgung die Öffnungszeit einstellen.

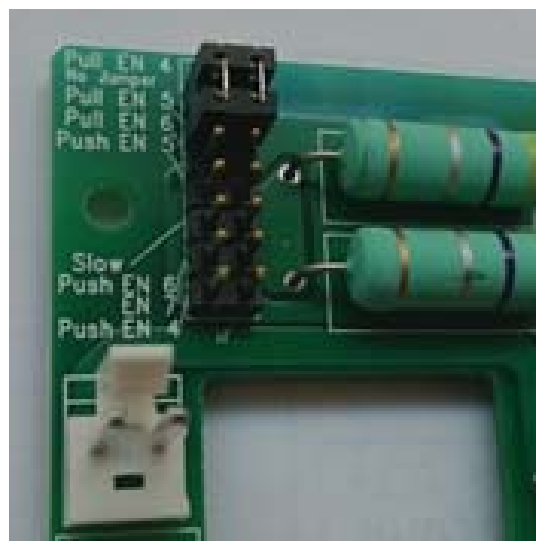

Montagezeichnung

Closing brake kit

Ditec

1.0

1020674-EMde-DE