

ELEGANTE



GAMA
COMPLETA



Entrematic Accesorios

Nuevos accesorios de mando
y de seguridad

ES

Entrematic Accesorios

Entrematic presenta la **nueva gama de accesorios de mando y de seguridad**, que reflejan a la perfección las últimas tendencias del diseño contemporáneo del sector. El gris oscuro sobre superficie gofrada de los contenedores combina perfectamente con el frontal negro: líneas limpias y formas sencillas que convierten los **accesorios Entrematic en una gran opción**.



Fotocélula para montaje externo de espesor reducido (25 mm). Capacidad de alcance configurable: máx 10 m o máx 30 m para limitar eventuales interferencias. Cuerpo de plástico ABS.



Selector de teclado para el mando del automatismo mediante código numérico personalizable. Dos opciones de alimentación: con batería 9 Vcc o con conexión a cuadro eléctrico 24 Vcc.

- La señal se transmite al cuadro utilizando uno de los protocolos de radio Entrematic: código fijo, rolling code, Encrypted AES-128 bit, PROTECTED Mode
- Posibilidad de configuración mediante ZEN Pad y SW ZEN Manager
- Versión 433,92 MHz (**AXK4**) y 868,35 MHz (**AXK4P**)
- Teclado retroiluminado y luz integrada para avisos de estado



Lector de proximidad con transponder RFID (AXR7) de tarjetas o fichas codificadas. La lectura se produce simplemente acercando o rozando el dispositivo. Compatible con descodificador de tarjeta con microprocesador (**LAN7S**). Luz LED para señalización del estado.



Selector de llave de superficie (**AXK5M**) y semi-empotrado (**AXK5I**) con cilindro europeo.

- Anti-robo con armazón metálico
- Los contactos eléctricos con microinterruptores están protegidos con contenedor metálico
- La versión empotrada es compatible con cajas estándar \varnothing 57 mm



Selector sin cilindro de superficie (**AXK5NM**) y semi-empotrado (**AXK5NI**).

- Anti-robo con armazón metálico
- Útil en caso de poseer cilindro amaestrado
- Compatible con medio cilindro tipo EURO (DIN) 30/10



Columnas de exterior en aluminio fundido a presión de 500 mm (**AXC50**) y 1000 mm (**AXC100**) de altura.

- Nuevo diseño Entrematic
- Compatible con fotocélulas, selectores de llave semi-empotrados, selectores de teclado y lectores de proximidad RFID
- Instalación simple y base de fijación al suelo en acero (**AXCBS**)


La comodidad al alcance de la mano

SOLUCIONES MODULARES que garantizan la máxima flexibilidad

Los accesorios de pared o empotrados se pueden instalar fácilmente en las columnas de 500 mm o 1000 mm



Ejemplo de instalación

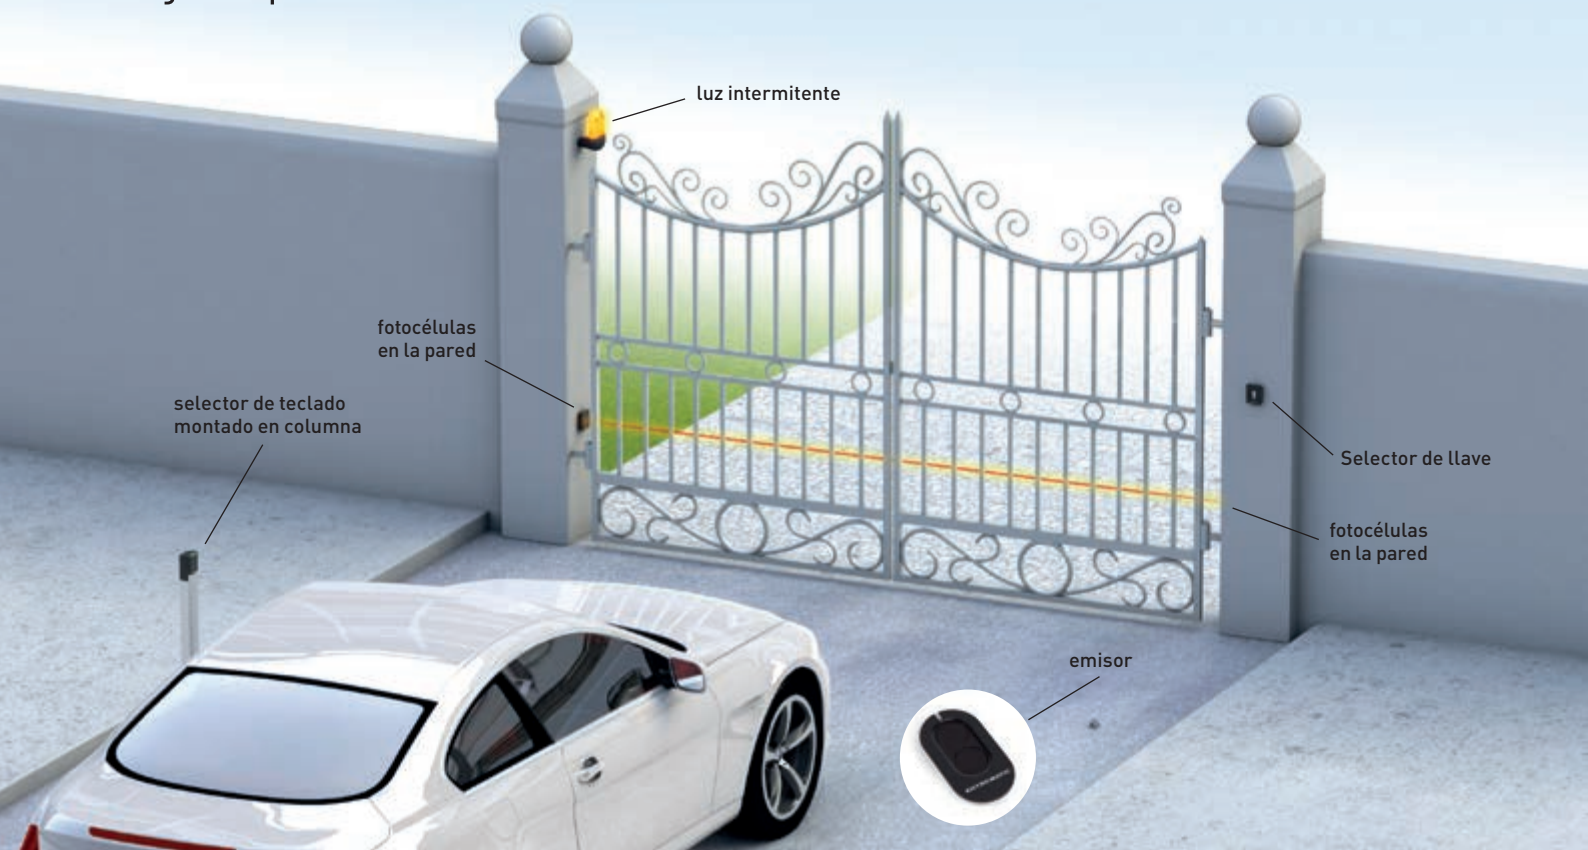

NUESTRA FUERZA A SU SERVICIO

Una gama completa. Un equipo de especialistas. Tecnología y diseño de excelencia. Una pasión que nos distingue. Entrematic es un socio comercial con una oferta completa en el sector de los sistemas de entrada automáticos que combina competencia especializada y marcas de gran fama. La marca Ditec, líder mundial desde hace más de 40 años, ofrece una gama completa de automatismos para cancelas, puertas automáticas y puertas rápidas.

Normstahl
ENTRE/MATIC

DYNACO
ENTRE/MATIC

NERGECO
ENTRE/MATIC

Ditec
ENTRE/MATIC

em
ENTRE/MATIC

Amarr
ENTRE/MATIC

KELLEY
ENTRE/MATIC

SERCO
ENTRE/MATIC



AXP2

AXK4 - AXK4P

AXR7



AXK5M - AXK5NM (versión sin cilindro)



AXK5I - AXK5NI (versión sin cilindro)

Funciones principales

Código	Descripción	Capacidad estimada	Alimentación	Consumo	Capacidad de relé	Temperatura de funcionamiento	Grado de protección
AXP2	Fotocélula para exteriores	Configurable 10 m - 30 m máx	24 Vcc - 24 Vca	máx 50 mA	24 Vcc / 1 A máx	-20°C +55°C	IP54

Código	Descripción	Capacidad contactos	Grado de protección
AXK5I	Selector semi-empotrado anti-robo metálico	2 x 2 A 30 Vcc Máx., NO/NC	IP54
AXK5M	Selector de superficie anti-robo metálico	2 x 2 A 30 Vcc Máx., NO/NC	IP54
AXK5NI	Selector semi-empotrado anti-robo metálico, sin cilindro	2 x 2 A 30 Vcc Máx., NO/NC	IP54
AXK5NM	Selector de superficie anti-robo metálico, sin cilindro	2 x 2 A 30 Vcc Máx., NO/NC	IP54

Código	Descripción	Capacidad estimada	Alimentación	Consumo	Protocolos radio	Temperatura de funcionamiento	Grado de protección
AXK4	Selector de teclado con transmisión radio 433,92 MHz	50 - 150 m	9 Vcc (batería 6LR61) o 12-24 Vcc	Operación: 40 mA Máx. Stand-by: 5 µA	Código Fijo, Rolling Code*, Encrypted AES-128 bit, PROTECTED Mode	-20°C +55°C	IP55
AXK4P	Selector de teclado con transmisión radio 868,35 MHz	50 - 150 m	9 Vcc (batería 6LR61) o 12-24 Vcc	Operación: 40 mA Máx. Stand-by: 5 µA	Código Fijo, Rolling Code*, Encrypted AES-128 bit, PROTECTED Mode	-20°C +55°C	IP55

* de serie

Código	Descripción	Capacidad estimada	Alimentación	Consumo	Conexión de unidad de lectura - tarjeta enchufable	Temperatura de funcionamiento	Grado de protección
AXR7	Lector de proximidad con transponder RFID	60 mm con tarjeta formato ISO 30 mm con botón de código	12 Vcc (según unidad de descodificación LAN7R)	aprox. 100 mA	Máx 100 m (70 m con 2 AXR7)	-20°C +55°C	IP54



Entrematic Italy S.p.A.

Largo U. Boccioni, 1 • 21040 Origgio (VA) • Italy

Tel +39 02 963911 • Fax: +39 02 9650314

ditec@entrematic.com

www.ditecentrematic.com • www.entrematic.com

Cod. N219E - 04/2018
Entrematic Accesorios
gdp milano 178065

Está presente en: Francia, Alemania, España, Turquía y Canadá.
Para direcciones y contactos visite nuestra web www.ditecentrematic.com

