



FÁCIL DE
INSTALAR



FIABLE Y
ROBUSTO



KIT CON
ACCESORIOS
AVANZADOS



Ditec TS 35 AC

ES


Automatismo telescópico 230 Vca para cancela con batiente con hoja de hasta 3,5 m



FÁCIL DE INSTALAR

Ditec PWR TS 35 es el nuevo **operador telescópico irreversible para cancelas con batiente** para aplicaciones residenciales de uso frecuente.

Instalación rápida en tres sencillos pasos: con la cancela cerrada, se monta el motor en la columna mediante la placa perforada, se alarga el brazo telescópico y se fija en la hoja.

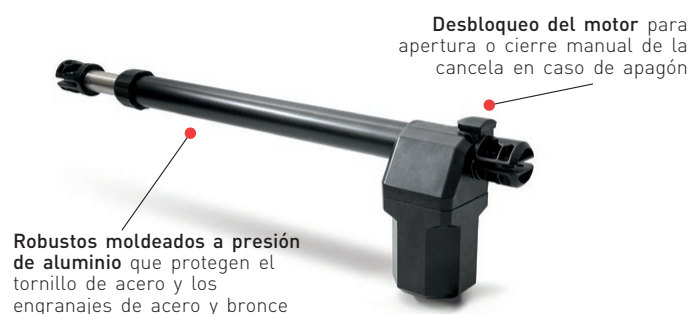

EXTREMADAMENTE ROBUSTO
fiable, para aguantar a largo plazo

- la opción del **acero inoxidable** para el eje motor, los engranajes y el tornillo garantiza una prolongada durabilidad.
- los cojinetes de bolas permiten el **movimiento fluido** y el motor garantiza un **empuje elevado**.
- **ralentizaciones** configurables en apertura y cierre
- los estribos perforados son **de mayor espesor** que los de la competencia para soportar de manera óptima las fuerzas de torsión y corte.



Los kits que marcan la diferencia



Descubra las funciones avanzadas de los automatismos Ditec TS y de los cuadros Ditec LCA en combinación con los accesorios de mando y seguridad Ditec:

- **fotocélulas LIN2** de dimensiones reducidas con tarjeta orientable
- **mandos a distancia Ditec ZEN** con protocolo rolling code o cifrado AES-128, con miles de millones de combinaciones posibles para imposibilitar su clonación
- **intermitente multitensión Ditec FLM** con función de autodesello y luz de indicación blanca, azul, verde, amarilla y naranja (solo en kit versión completa)




Ditec LCA - NUEVOS CUADROS UNIVERSALES para motores 230 Vca

- **menú asistido (Asistente WZ)** para una configuración rápida y sencilla del cuadro en la primera puesta en marcha: seleccione la lógica de funcionamiento, el número de hojas, si se habilita el cierre automático, luego memoriza los mandos a distancia, ¡y listo!
- **lógicas de funcionamiento preconfiguradas:** funcionamiento automático con ralentizaciones o sin ralentizaciones, funcionamiento con tiempo con ralentizaciones o sin ralentizaciones, funcionamiento con tiempo con limitación de fuerza
- los más expertos pueden personalizar más de 100 parámetros gracias al menú de fácil consulta, a la pantalla y a las teclas de navegación.
- **Green Mode** para garantizar ahorro energético durante el standby
- **diagnóstico integrado** con contadores y cronología de las últimas alarmas



Para obtener más información sobre los cuadros, consulte la documentación específica.

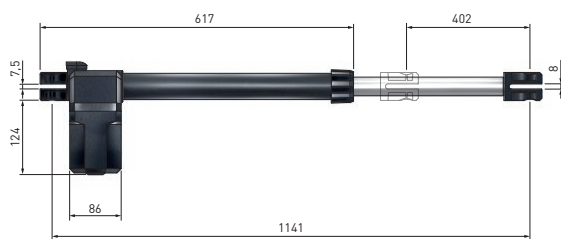

Descripción	TS35AC
Actuador electromecánico	Irreversible
Alcance máximo	400 kg x 1,5 m 300 kg x 3,5 m
Alimentación del motor	230 Vca - 50 Hz
Absorción máxima	1,5 A
Potencia absorbida	330 W
Empuje máximo	3500 N
Velocidad de apertura	18 s ÷ 22 s / 90°
Carrera máxima	400 mm

Descripción	TS35AC
Intermitencia	S2 = 10 min / S3 = 30 %
Clase de servicio	frecuente de hasta 100.000 ciclos
Desbloqueo para apertura manual	con llave
Temperatura de funcionamiento	-20 °C ÷ +55 °C [-35 °C ÷ +55 °C con sistema NIO activo]
Grado de protección	IP33
Peso (Kg)	4
Cuadro de mando	LCA70 o LCA80

CONFORMIDAD TOTAL CON LAS DIRECTIVAS Y LAS NORMAS UE

- 2014/30/UE - EMCD - Directiva de compatibilidad electromagnética
- 2014/53/UE - RED - Directiva de equipos radioeléctricos
- 2006/42/CE - Directiva de Máquinas - (Anexo II-B; Anexo II-A; Anexo I-Capítulo 1)



Entrematic Italy S.p.A.

Largo U. Boccioni, 1 - 21040 Origgio (VA) - Italia
Tel. +39 02 963911 - Fax: +39 02 9650314
ditec@entrematic.com
www.ditecentrematic.com

Cód. N230E - 07/2020
Ditec TS 35 AC