



FÁCIL DE
ENSAMBLAR



INTELIGENTE



VERSÁTIL



Ditec Olly C

ES

Automatismo para puertas internas
correderas

Libertad en cada movimiento

Ditec Olly C



Pequeñas dimensiones, grandes prestaciones

Diseñado con dimensiones reducidas, puede instalarse sobre guías comerciales para hojas de puertas empotradas.

Para todas las necesidades

Está disponible en varias versiones: con radar de infrarrojos para la apertura automática o para la apertura con botonera y/o mando a distancia.

Dos prácticos sets de montaje

El automatismo se suministra en dos sets posibles, para realizar una puerta corredera de 1 hoja (hasta 1000 mm) o de 2 hojas (hasta 2000 mm), con:

- actuador con cuadro de mandos
- un grupo de reenvío
- la correa de transmisión
- los enganches de correa
- escuadras de fijación
- perfil de soporte y tapa de cierre.



NUESTRA EXPERIENCIA A SU SERVICIO

Una gama completa. Un equipo de especialistas del sector. Tecnologías y diseño de excelencia. Una pasión que nos distingue.

Entrematic es un socio comercial con una gama completa de productos para la automatización de entradas, que combina el conocimiento especializado y las marcas de gran fama.

La marca Ditec es líder mundial desde hace más de 40 años, ofrece una gama completa de sistemas de automatismo para cancelas, puertas automáticas y puertas rápidas.

Normstahl
ENTRE/MATIC

DYNACO
ENTRE/MATIC

NERGECO
ENTRE/MATIC

Ditec
ENTRE/MATIC

em
ENTRE/MATIC

Amarr
ENTRE/MATIC

KELLEY
ENTRE/MATIC

SERCO
ENTRE/MATIC

Versátil y silencioso



FÁCIL DE ENSAMBLAR

- Esencial e intuitivo, pocos tornillos de fijación
- Automatismo con solución PLUG&PLAY



INTELIGENTE

- Compatible con todas las guías comerciales para puertas correderas empotradas
- Compacto, ligero y silencioso





VERSÁTIL



- Numerosas funciones, como PUSH&GO, accionamiento mediante sensores y control vía mando a distancia
- Amplia gama de accesorios para adaptarla a todas las necesidades



SECCIONES

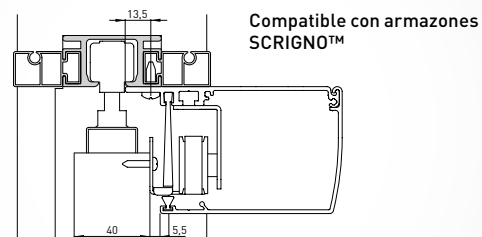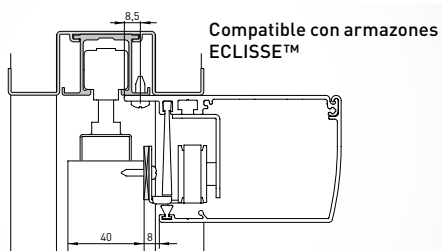

INSTALACIONES

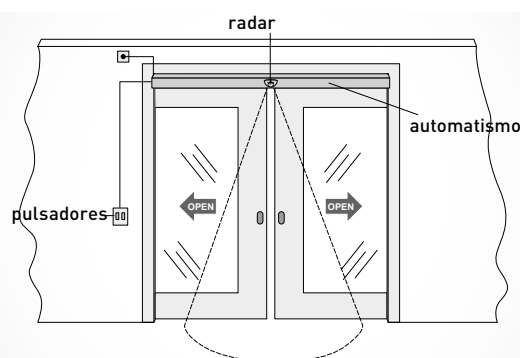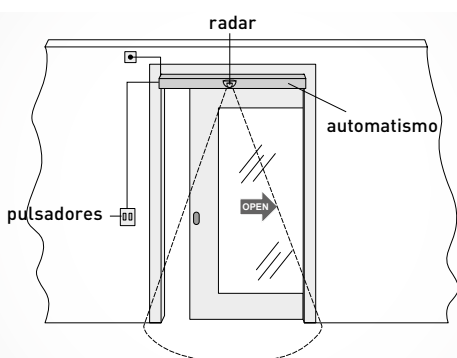

FÁCILES DE ELEGIR, LOS ACCESORIOS ESPECÍFICOS

PID24

Sensor de proximidad



PFP1

Pulsador rectangular de codo




OCL

Kit receptor radio completo con cableado y mando a distancia

PFP2

Pulsador rectangular de codo inox

Características técnicas de los modelos disponibles y principales funciones de la instalación

	OLLY C		EL06A
Descripción	automatismo electromecánico para puertas correderas internas	Descripción	cuadro electrónico para 1 motor 24 V=
Usos especiales	uso para discapacitados	Alimentación de red	230 V~ / 50-60 Hz
Gestión de carrera	encoder	Ahorro energético 	consumo reducido en stand-by o durante el uso
Capacidad máxima	40 kg (1 hoja) 55 kg (2 hojas)	Número de motores	1
Clase de servicio	3 - frecuente	Alimentación motor	24 V= / 1,8 A
Alimentación	230 V~ / 50-60 Hz	Alimentación de accesorios	24 V= / 0,3 A
Consumo	0,2 A	Bloqueo electrónico	24 V= / 0,5 A
Par / Empuje	30 N	Gestión cinemática con Encoder	■
Velocidad de apertura	0,4 m/s	Detección de obstáculos (provoca la parada en apertura o la inversión en cierre)	■
Velocidad de cierre	0,2 m/s	Apertura por empuje (PUSH&GO)	■
Apertura máxima	2 m	Cierre por empuje (PUSH&GO)	■
Bloqueo antipánico	OCLOKA	Mando de apertura independiente	■
Temperatura de funcionamiento	-20°C / +55°C	Mando de cierre independiente	■
Grado de protección	IP 20	Cierre automático temporizado	0 - 30 s
Dimensiones del producto mm (H x P x L)	67 x 114 x 1000	Seguridad de inversión monitorizada	■
Cuadro electrónico	EL06A (incorporado)		

Durante la realización de la instalación, utilizar exclusivamente accesorios y dispositivos de seguridad Ditec.

Los automatismos DITEC cuentan con la marca CE, y están diseñados y fabricados de conformidad con los requisitos de seguridad de la Directiva de Máquinas (2006/42/CE), la Directiva de Compatibilidad Electromagnética (2014/30/UE) y la Directiva de Baja Tensión (2014/35/UE), además de otras Directivas, leyes, normas específicas para productos y situaciones especiales.


La sociedad se reserva la facultad de aportar cambios con el fin de mejorar los productos.

Por este motivo, los datos técnicos citados no son vinculantes.

Las imágenes se han obtenido con el consentimiento de los interesados o en lugares públicos.

Para más información, consultar los Manuales Técnicos disponibles en la página web: www.ditecentrematic.com

ENTRE//MATIC



Entrematic Italy S.p.A.

Largo U. Boccioni, 1 • 21040 Origgio (VA) • Italy

Tel +39 02 963911 • Fax: +39 02 9650314

ditec@entrematic.com

www.ditecentrematic.com • www.entrematic.com

Cod. P223E - 02/2019

Ditec Oly C

gdp milano 177765

