

Ditec DAS107PLUS

Automazione per porte scorrevoli

Ditec DAS107PLUS è la **nuova soluzione competitiva** che integra **l'elevata qualità e l'esperienza** di Entrematic, azienda rinomata in tutto il mondo. Un nuovo operatore per porte scorrevoli in grado di soddisfare tutti i requisiti in **ambito commerciale** con portate fino a 160 kg. Ditec DAS107PLUS è stato progettato per un'installazione **semplice e veloce** e rappresenta la soluzione ideale per i professionisti dell'automazione di sistemi d'ingresso che **cercano semplicità nella gestione del magazzino e facilità di manutenzione**.

AFFIDABILE
E DI QUALITÀ



FACILE DA
INSTALLARE



SEMPLICE DA
GESTIRE



Scheda tecnica

IT

Dati tecnici

Descrizione	automazione per porte scorrevoli
Gestione corsa	Encoder
Motoriduttore	24 Vcc con encoder
Alimentazione	100 V ÷ 240 V - 50/60 Hz
Potenza nominale	75 W
Potenza ausiliaria	0,64 A @ 24 Vcc
Temperatura di funzionamento	-20°C / +50°C
Grado di protezione	IP20
Dimensioni (H x P x L)	120x140xL mm
Lunghezza operatore max	5600 mm

Funzioni operative

Modalità selettore programmi	■
- Automatico	■
- Sempre aperto	■
- Apertura parziale	■
- Solo uscita	■
- Sempre chiuso	■
Inversione automatica in caso di ostacoli	■
Comando chiave	■
Forza di chiusura continua	■
Autoapprendimento	■
Regolazione parametri su display	■
Messaggio di errore su display	■

Caratteristiche tecniche

Portata	120 kg (1 ante) / 160 kg (2 ante)
Velocità di apertura e chiusura	porta a due ante 1,0 m/s (regolabile)
Chiusura automatica temporizzata	0-60 s (regolabile)
Passaggio utile max (con 50 mm di sormonto fisso/mobile)	2715 mm (1 ante) 1370 mm x 2 (2 ante)
Test di durata	1 milione di cicli

Accessori specifici

DAS801L0K

blocco standard con maniglia di sblocco esterna




DAS801LOKA

blocco antipanico

DAS107B44NP - DAS107B66NP

cassonetto L = 4450 / 6650 mm
Anodizzato argento EURAS C0

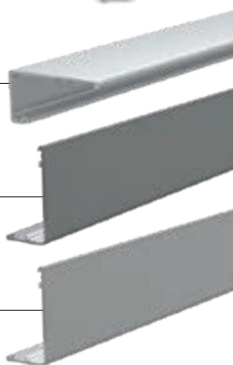


DAS107C44GP - DAS107C66GP

carter L = 4450 / 6650 mm
Finitura grezzo

DAS107C44NP - DAS107C66NP

carter L = 4450 / 6650 mm
Anodizzato argento EURAS C0

Esempio di installazione

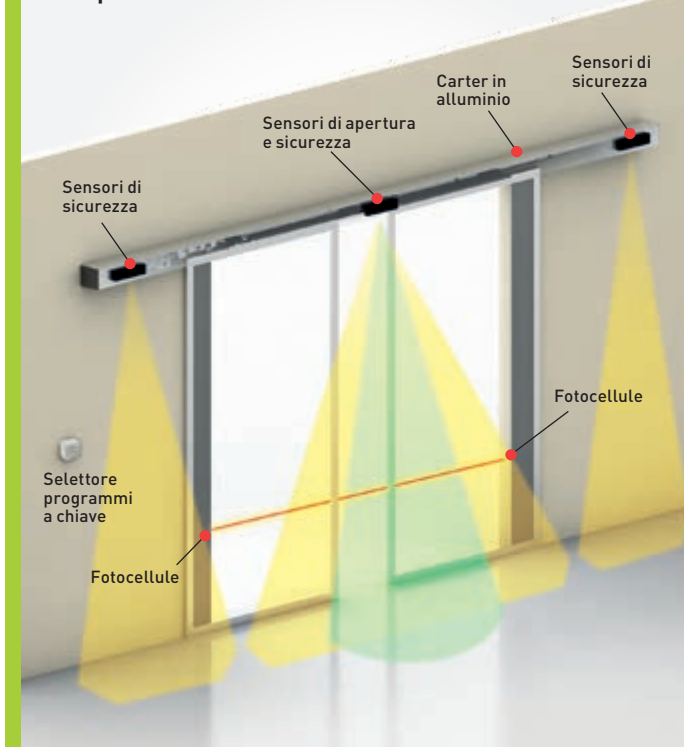

Dotazioni aggiuntive opzionali

Coppia di fotocellule	■
Batteria 12 V (emergenza)	■
Batteria 24 V (riserva)	■
Blocco antipanico	■
Blocco standard (con maniglia)	■

DAS901BAT1

kit batterie emergenza, alimentazione da 12 V



DAS902BAT2

kit batterie di continuità, alimentazione da 24 V



DAS11M8

kit piastre di fissaggio per AC1356, PAM16 e PAM30




DAS18M8

kit piastre di fissaggio per AC4255 e AC4870



DAS40M8

kit piastre di fissaggio per ALU48



PIENO RISPETTO DELLE NORME E DIRETTIVE UE



- 2014/30/UE - EMCD - Direttiva Compatibilità Elettromagnetica
- 2006/42/CE - Direttiva Macchine
- Standard armonizzati EU: EN 16005:2012; DIN 18650-1:2010; EN ISO 13849-1:2015; EN 60335-1:2012/A11:2014; EN 60335-2-103:2015 (certificato da TÜV SÜD); EN 61000-6-3:2007+A1:2011