

## Ditec Box

Automazione per porte basculanti a contrappesi

**Ditec Box** è la soluzione ideale per automatizzare la porte basculanti da garage.


Facile da installare, robusto ed infaticabile, è in grado di movimentare, con 1 o 2 motoriduttori, le porte basculanti a contrappesi con telo standard, a totale rientranza oppure snodate, anche di grandi dimensioni.



Specifiche tecniche

IT


## Caratteristiche tecniche

Descrizione	E1HBOX
Quadro di comando	per 1 motore (o 2 motori in parallelo) 24 Vcc con radio incorporata
Alimentazione di rete	230 Vca / 50/60 Hz
Batterie	■ (opzionale)
Risparmio energetico	 consumo ridotto durante l'uso
Numero motori	1
Alimentazione motore	24 Vcc / 8 A
Alimentazione accessori	24 Vcc / 0,3 A
Lampeggiante	24 Vcc
Spia automazione aperta	analogica
Luce di cortesia	■
Predisposizione finecorsa	■
Encoder	■
Regolazione di forza	automatica
ODS - Rilevamento ostacoli	■
Regolazione velocità	■
Frenata / Rallentamento	■
Comando apertura	■ (con dip-switch)
Comando chiusura	■
Chiusura automatica temporizzata	■
Comando passo-passo	■
Comando uomo presente	■
Sicurezza di arresto	■
Sicurezza di inversione	■
Temperatura di funzionamento	-20°C / +55°C


## Funzionalità dell'impianto

Descrizione	Box 3EH
Attuatore elettromeccanico	per basculanti a contrappesi
Gestione corsa	encoder + finecorsa rotativo
Portata massima	7 m <sup>2</sup> (1 motore) 12 m <sup>2</sup> (2 motori in parallelo)
Classe di servizio	3 - frequente
Intermittenza	S2 = 30 min S3 = 50%
Alimentazione	24 Vcc
Assorbimento	8 A
Coppia	300 Nm
Tempo apertura	15÷30 s
Sblocco per apertura manuale	a leva / a chiave
Temperatura di funzionamento	-20°C / +55°C
Grado protezione	IP 40
Dimensioni prodotto (mm)	660x100x120
Quadro di comando	E1HBOX (incorporato)

## Esempi di installazione

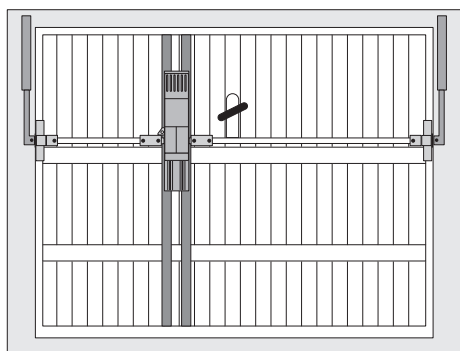

1 motoriduttore

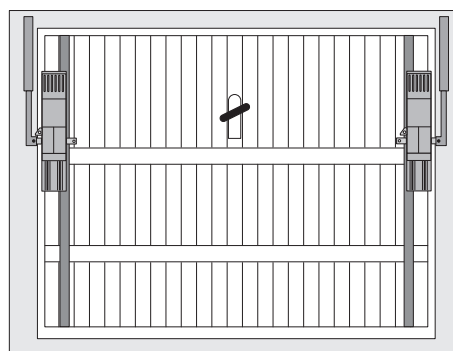

2 motoriduttori