


Ditec QIKM


Manuale di configurazione e regolazione molle
Spring adjustment and configuration manual
Manuel de réglage et de configuration des ressorts
Anleitung zur Einstellung und Konfiguration der Federn
Manual de ajuste y configuración de los muelles
Manual de ajuste e configuração das molas

Ditec


IP2017 • 2026/09/16

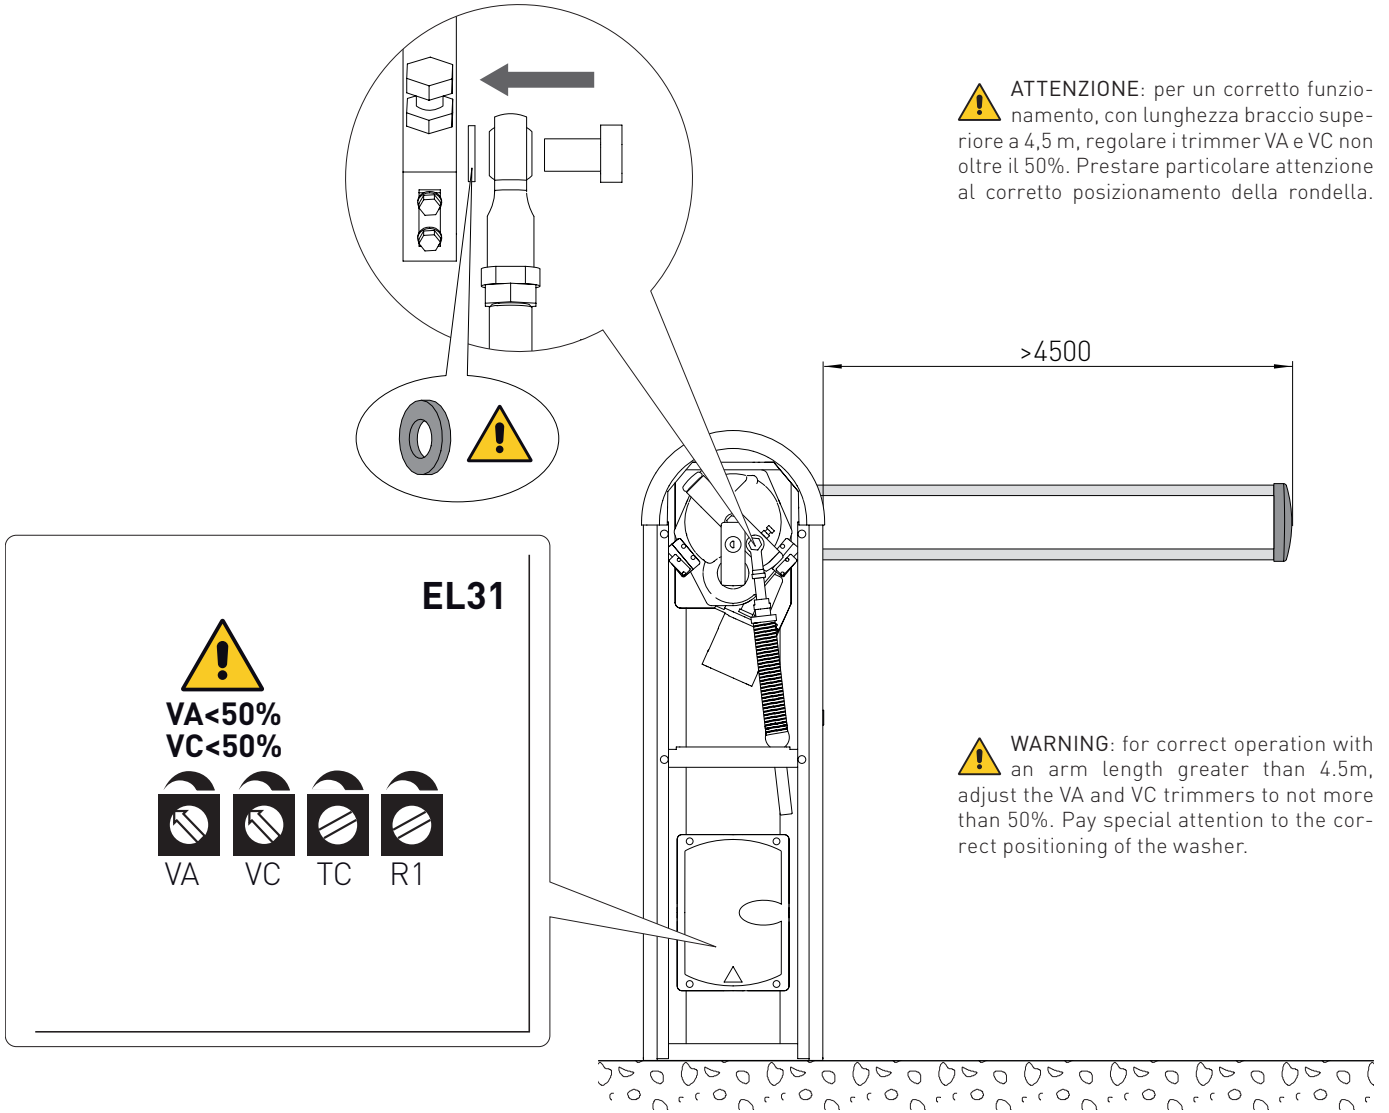


- ATTENTION:** pour que la barrière fonctionne correctement, avec une longueur de bras supérieure à 4,5 m, ne pas les régler les trimmers VA et VC au-delà de 50%. Faire particulièrement attention au positionnement de la rondelle.
- ACHTUNG:** Für den Betrieb mit einer Schrankenbaumlänge über 4,5 m die Potentiometer VA und VC nicht über 50% einstellen. Achten Sie besonders auf die richtige Montage der Unterlegscheibe.
- ATENCIÓN:** para obtener un funcionamiento correcto, con una longitud de brazo superior a 4,5m, no regular los trimmers VA y VC por encima del 50%. Prestar una atención especial al posicionamiento correcto de la arandela.
- ATENÇÃO:** para um funcionamento correcto, com um comprimento do braço superior a 4,5m, regular os trimmers VA e VC para 50% no máximo. Prestar particular atenção ao correcto posicionamento da anilha.
- DIKKAT:** d oğru bir çalışma elde etmek için VA ve VC trimeri, 4,5 m'den uzun bir kol yardımıyla %50'yi geçmeyecek şekilde ayarlayınız. Rondelanın doğru konumlandırılmasına özellikle dikkat ediniz.

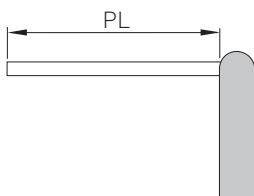


PL (mm)			
1300 - 1699	QIKM1	/	/
1700 - 1999	/	QIKM1	/
2000 - 2499	QIKM2	/	/
2500 - 2999	/	QIKM2	/
3000 - 3499	/	/	QIKM2
3500 - 4499	QIKM3	/	/
4500 - 5199	/	QIKM3	/
5200 - 5800	/	QIKM4	/




PL (mm)			
1900 - 1999	/	/	QIKM1
2000 - 2299	QIKM2	/	/
2300 - 2899	/	QIKM2	/
2900 - 3199	/	/	QIKM2
3200 - 4099	QIKM3	/	/
4100 - 4799	/	QIKM3	/
4800 - 5800	/	QIKM4	/




PL (mm)			
2500 - 2999	/	/	QIKM2
3000 - 3600	QIKM3	/	/

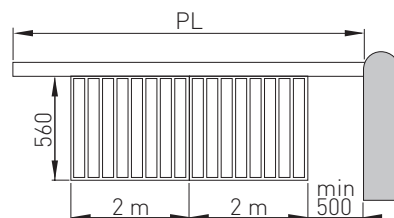

PL (mm)			
4600 - 5000	/	QIKM4	/



PL (mm)			
2700 - 3399	QIKM3	/	/
3400 - 3600	/	QIKM3	/



PL (mm)			
2000 - 2299	QIKM2	/	/
2300 - 2899	/	QIKM2	/
2900 - 3199	/	/	QIKM2
3200 - 4099	QIKM3	/	/
4100 - 4450	/	QIKM3	/