
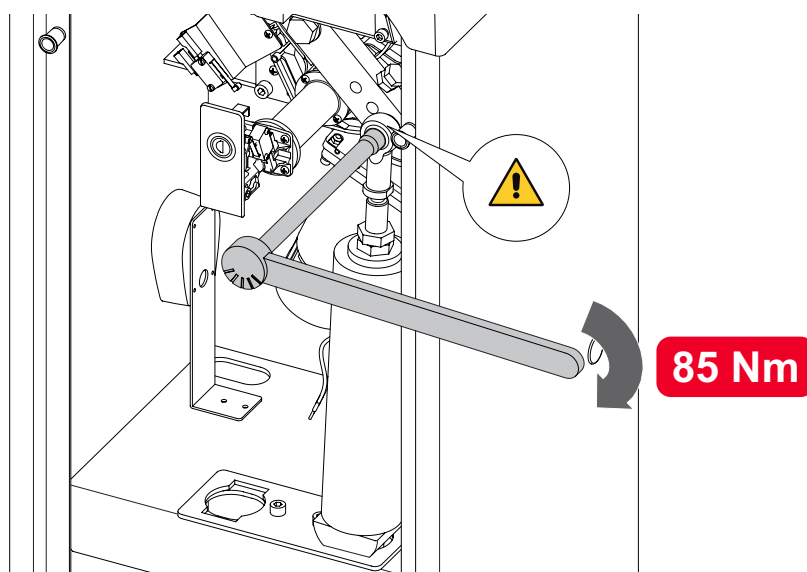




Ditec QIKM5

Ditec

IP2101 • 2026/09/16



Manuale di configurazione e regolazione molle
Spring adjustment and configuration manual
Manuel de réglage et de configuration des ressorts
Anleitung zur Einstellung und Konfiguration der Federn
Manual de ajuste y configuración de los muelles
Manual de ajuste e configuração das molas

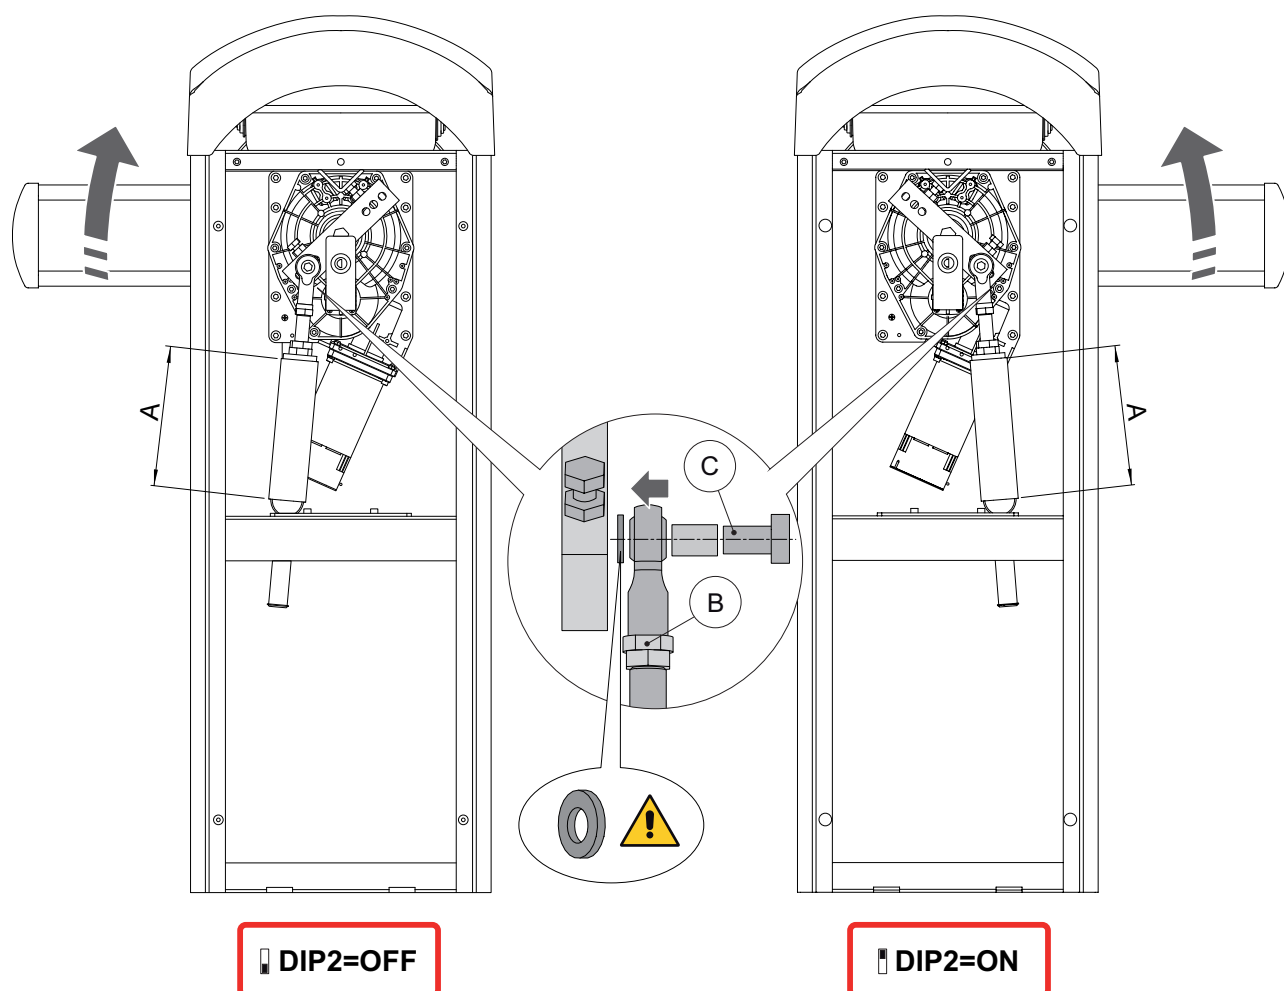




PL (mm)				
4500-5199	QIKM5	/	/	/
5200-5999	/	QIKM5	/	/
6000-6999	/	/	QIKM5	/
7000-7600	/	/	/	QIKM5

PL (mm)				
4500-4999	QIKM5	/	/	/
5000-5799	/	QIKM5	/	/
5800-6799	/	/	QIKM5	/
6800-7200	/	/	/	QIKM5

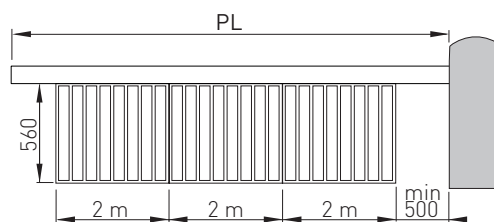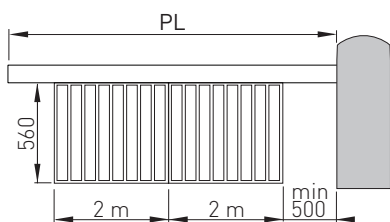

PL (mm)				
4600-4799	QIKM5	/	/	/
4800-5499	/	QIKM5	/	/
5500-6499	/	/	QIKM5	/
6500-6800	/	/	/	QIKM5

PL (mm)				
6700	/	/	/	QIKM5

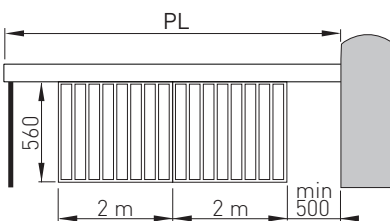

PL (mm)				
4800-5899	/	/	QIKM5	/
5900-6500	/	/	/	QIKM5

ATTENZIONE: per $PL \geq 4000$ mm è necessario utilizzare l'appoggio fisso QIKAF-QIKAFE oppure l'appoggio mobile QIKAM. Con l'appoggio fisso con blocco elettromagnetico QIKAFE installato utilizzare le configurazioni indicate per l'appoggio mobile QIKAM.

WARNING: for $PL \geq 4000$ mm, you must use the fixed support QIKAF-QIKAFE or the mobile support QIKAM. With the fixed support with the electromagnetic block QIKAFE installed, use the configurations indicated for the mobile support QIKAM.

ATTENTION : Pour $PL \geq 4000$ mm, il est obligatoire d'utiliser le support fixe QIKAF-QIKAFE ou le support QIKAM. Lorsque le support fixe QIKAFE avec verrouillage électromagnétique est installé, utiliser les configurations indiquées pour le support QIKAM.

ACHTUNG: Bei $PL \geq 4000$ mm ist die Verwendung der Festabstützung QIKAF-QIKAFE oder der beweglichen Abstützung QIKAM erforderlich. Wenn die Festabstützung QIKAFE mit elektromagnetischer Verriegelung installiert ist, sind die für die bewegliche Abstützung QIKAM angegebenen Konfigurationen zu verwenden.

ATENCIÓN: Para $PL \geq 4000$ mm, es obligatorio utilizar el apoyo fijo QIKAF-QIKAFE o el apoyo QIKAM. Cuando esté instalado el apoyo QIKAFE con bloqueo electromagnético, utilice las config. indicadas para el apoyo QIKAM.

ATENÇÃO: Para $PL \geq 4000$ mm, é obrigatório utilizar o apoio fixo QIKAF-QIKAFE ou o apoio móvel QIKAM. Quando estiver instalado o apoio fixo QIKAFE com bloqueio eletromagnético, devem ser utilizadas as configurações indicadas para o apoio móvel QIKAM.