


Ditec MOBCRE

Manuale di installazione / Installation handbook

1. Montaggio accessorio / Accessory mounting

1.1 All'interno del quadro / Inside control board

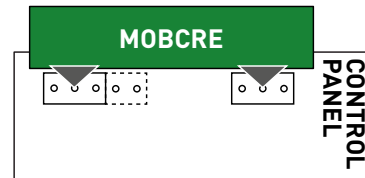

1.2 Con scatola esterna CONT1 (venduta separatamente) With CONT1 external box (sold separately)

i NOTA: per ulteriori informazioni vedi manuale CONT1_IP1627
N.B.: for further information see manual CONT1_IP1627

2. Dati tecnici / Technical specifications

Alimentazione / Power supply	24 V Dc/Ac
Assorbimento / Absorption	50 mA max
Uscita contatto N.O. / N.O. Output	24 V Dc/Ac 1 A
Comportamento uscita Output behavior	Bistabile o monostabile configurabile da app Toggle or pulsed configurable by app
Temperatura / Temperature	-20°C - +55°C

3. Installa la app SCLAK / Install the SCLAK app




Available on the
App Store

GET IT ON
Google Play



4. Segui le istruzioni a schermo / Follow the instructions on screen

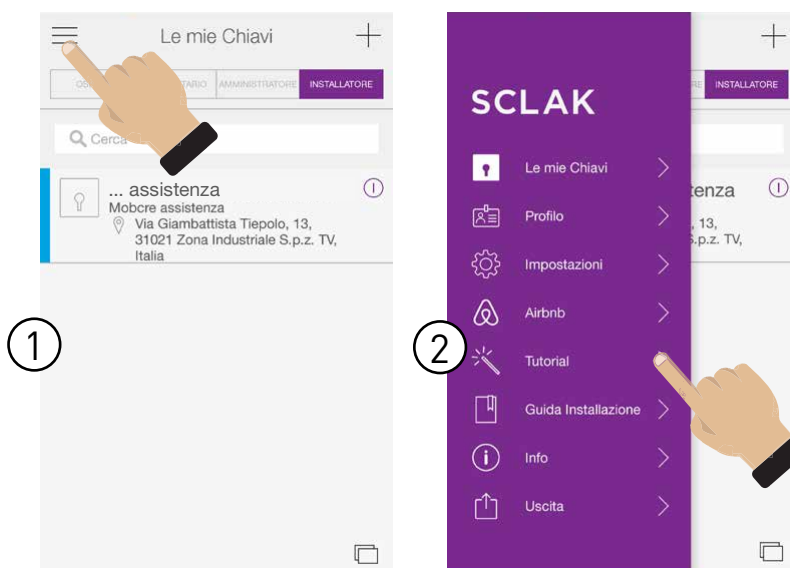

Codice di attivazione / Activation code



NOTA: Da usare nell'app. Comprende chiave proprietario e ospiti.
N.B.: To be used in the app. It includes owner and guest.

